


# Safety Base 2 SBS

подкладочный гидроизоляционный ковер

**Описание:** рулонный подкладочный ковер для гидроизоляции скатных крыш с уклоном более 20 градусов. Механическая фиксация.

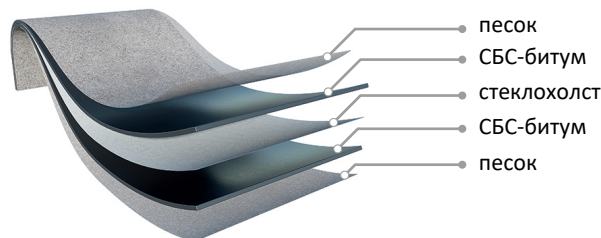

## Геометрические характеристики

				допуск
Длина	EN 1848-1	м	15	+ 1%
Ширина	EN 1848-1	м	1	+ 1%
Масса	EN 1849-1	кг/м <sup>2</sup>	2	± 10%
Прямолинейность	EN 1848-1	мм/10м	<20	-

## Физико-химические характеристики

Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	EN 12311-1	Н/ 5 см	400/200	± 20%
Относительное удлинение (прод./попер.)	EN 12311-1	%	>2 / >2	-
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	EN 12310-1	Н	>60 / >60	-
Водонепроницаемость	EN 1928	класс	W1	-
Гибкость на брусе	EN 1109	°С	<-20	-
Паропроницаемость	EN 1931	μ	не определено	-
Теплостойкость	EN 1110	°С	100	-

*После искусственного старения*

Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	EN 13859-1, метод С	Н/ 5 см	350/150	± 20%
Относительное удлинение (прод./попер.)	EN 13859-1, метод С	%	>1 / >1	-
Водонепроницаемость	EN 13859-1, метод С	класс	W1	-

## Упаковка

Тип упаковки	-		<b>брендированный скотч</b>
Количество рулонов на поддоне	-	шт.	<b>30</b>
Количество материала на поддоне	-	м <sup>2</sup>	<b>450</b>
Вес материала на 1 поддоне (среднее значение)	-	кг	<b>990</b>

**Безопасность:** материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

**Хранение:** рулоны хранятся строго в вертикальном положении на поддоне, в отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

**Монтаж:** укладывается на ровное, сухое и чистое сплошное основание, параллельно карнизу внахлест (продольный нахлест - 100 мм, поперечный - 200 мм) от карниза к коньку и фиксируется гвоздями (шаг 10 - 20 см). Температура монтажа не ниже +5°С.

Более подробная информация размещена на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru)

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения.



ENVIRONMENT:  
WE TAKE CARE OF IT

TEGOLA