

# SAFETY BASE Sealbar Super


подкладочный гидроизоляционный ковер



DoP №

1161188801000

**Описание:** самоклеящийся подкладочный ковер для гидроизоляции скатных крыш с уклоном более 12град. Способ фиксации - наклеивание.

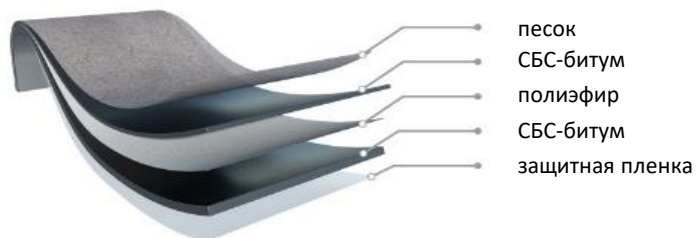

## Геометрические характеристики

				допуск
Длина	EN 1848-1	м	15	+ 1%
Ширина	EN 1848-1	м	1	+ 1%
Масса	EN 1849-1	кг/м <sup>2</sup>	1,8	± 10%
Прямолинейность	EN 1848-1	мм/10м	<20	-

## Физико-химические характеристики

Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	EN 12311-1	Н/ 5 см	450/300	± 20%
Относительное удлинение (прод./попер.)	EN 12311-1	%	35 / 35	- 15
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	EN 12310-1	Н	>90 / >90	-
Водонепроницаемость	EN 1928	класс	W1	-
Гибкость на брус	EN 1109	°С	<-20	-
Стабильность размеров (прод./попер.)	EN 1107-1 (метод А)	%	-	-
Паропроницаемость	EN 1931	μ	не определено	-
Теплостойкость	EN 1110	°С	100	-

После искусственного старения

Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	EN 13859-1, метод С	Н/ 5 см	350/200	± 20%
Относительное удлинение (прод./попер.)	EN 13859-1, метод С	%	25 / 25	- 15
Водонепроницаемость	EN 13859-1, метод С	класс	W1	-

## Упаковка

Тип упаковки	-		бумага	
Количество рулонов на поддоне	-	шт.	30	
Количество материала на поддоне	-	м <sup>2</sup>	450	
Вес материала на 1 поддоне (среднее значение)	-	кг	810	

**Безопасность:** материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

**Хранение:** рулоны хранятся строго в вертикальном положении на поддоне, в отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

**Монтаж:** после снятия нижней защитной антиадгезионной пленки, аккуратно (без образования воздушных пузырей) наклеивается на сплошное основание кровли; поверхность для укладки должна быть ровной, чистой, сухой и при необходимости обработана праймером; ковер укладывается параллельно карнизу внахлест (продольный нахлест - 100 мм, поперечный - 200 мм) от карниза к коньку. Для улучшения адгезии ковра необходимо зафиксировать ковер в верхней части вдоль продольной кромки (шаг гвоздей 20см). Температура монтажа более +10°С.

Более подробная информация размещена на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru)

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения.



ENVIRONMENT:  
WE TAKE CARE OF IT

